




- 楔形二爪中實夾頭。
- 摺動面均經硬化及精密研磨，並直接潤滑。
- 高剛性結構及高夾持精度。
- WEDGE-HOOK type 2-jaw power chuck.
- Matching surfaces of all parts hardened, ground and lubricated directly.
- High rigidity and high clamping accuracy.

2P-08 A5
2P-10 A6
Refer to Fig.A
參閱圖 A

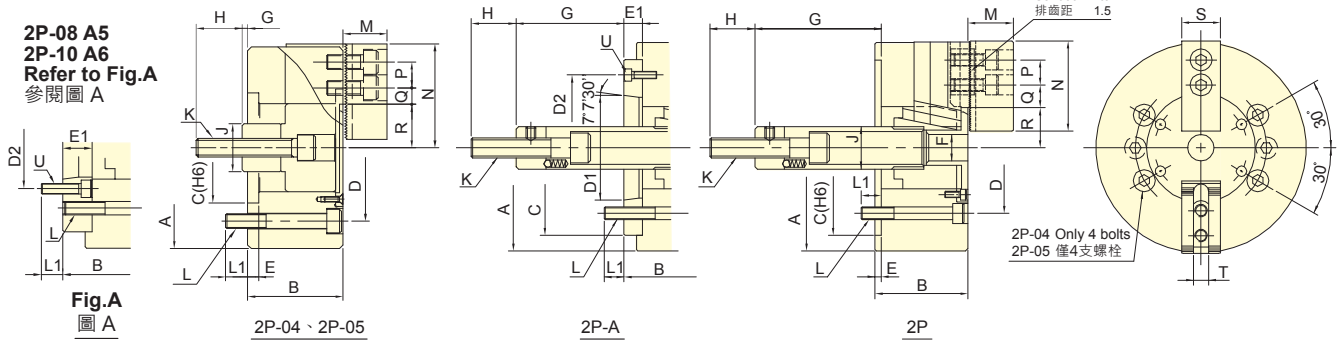

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	楔心行程	爪行程 (直徑)	夾持直徑 Chucking Dia.		容許油壓缸 推力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	適用迴轉缸	最大使用壓力
Model	Plunger stroke mm	Jaw stroke (Dia.) mm	最大	最小	Max. D.B. pull kN (kgf)	Max. Clamping force kN (kgf)	Max. speed min ⁻¹ (r.p.m.)	Moment of inertia kg-m ²	Weight kg	Matching cyl.	Max. pressure
			mm	mm							MPa (kgf/cm ²)
2P-04	15	6.4	110	5	5.3(540)	14.7(1500)	6000	0.01	3.8	-	RK-75(N) RA-130 1.5(15) 0.4(4)
2P-05	15	6.4	135	14	5.3(540)	16.7(1700)	5500	0.02	5.8	-	RK-75(N) RA-130 1.5(15) 0.4(4)
2P-06	A5	20	165	14	12(1220)	35(3570)	5250	0.04	12	13	RK-100(N) RA-170 1.7(17) 0.4(4)
2P-08	A5	21	210	17	16.5(1680)	50(5100)	4750	0.13	22	26	RK-125(N) RA-220 1.5(15) 0.4(4)
2P-08	A6	21	210	17	16.5(1680)	50(5100)	4750	0.13	22	25	RK-125(N) RA-220 1.5(15) 0.4(4)
2P-10	A6	25	254	22	19.4(1980)	71.5(7300)	4000	0.29	33	42	RK-125(N) RA-220 1.8(18) 0.4(4)
2P-10	A8	25	254	22	19.4(1980)	71.5(7300)	4000	0.29	33	40	RK-125(N) RA-220 1.8(18) 0.4(4)
2P-12	A8	30	304	22	27.4(2800)	103.9(10600)	3360	0.70	57	61	RK-150(N) 1.7(17)
2P-15	A11	35	381	50	54.9(5600)	164.6(16800)	3000	1.70	96	103	RK-200(N) 1.9(19)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J				
2P-04	110	52	-	60	80	-	-	6	-	18	-	25	26				
2P-05	135	55	-	80	100	-	-	7	-	9	-	35	28				
2P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.6	87.6	82.6	67.6	35	34
2P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	127	104	106	83	36	38
2P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	127	110	106	89	36	38
2P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	158	133	133	108	36	45
2P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	158	140	133	115	36	45
2P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145	133	115	36	50
2P-15	A11	381	114	130	300	235	196.87	260	6	22	-	104	82	69	47	55	60

Model	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2P-04	M10x1.5	4~M8	12	-	24	52	11.3	8.3	23.3	20.1	23	10	-
2P-05	M12x1.75	4~M8	14	-	31	62	13.5	6	30.4	27.2	25	10	-
2P-06	A5	M16x2	6~M10	14	14	37	18.25	9.25	38.25	34	31	12	3~M6
2P-08	A5	M20x2.5	6~M12	20	17	38	22.3	11.8	46.3	41.9	35	14	6~M10
2P-08	A6	M20x2.5	6~M12	20	18	38	22.3	11.8	46.3	41.9	35	14	3~M6
2P-10	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	43	30.8	11.3	51.1	46.7	40	16	6~M12
2P-10	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	43	30.8	11.3	51.1	46.7	40	16	6~M8
2P-12	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	51	48.5	12.5	-	-	50	18 or 21	6~M8
2P-15	A11	M30x3.5	6~M20	30	33	63	48.8	23.3	77.5	69.5	62	25.5	3~M10

1. 紅色數據為 2P-A 型之寸法 (The dimensions and the specifications of 2P-A type are in red data.)