




- 楔形三爪中實夾頭。
- 摺動面均經硬化及精密研磨，並直接潤滑。
- 高剛性結構及高夾持精度。
- WEDGE-HOOK type 3-jaw power chuck.
- Matching surfaces of all parts hardened, ground and lubricated directly.
- High rigidity and high clamping accuracy.

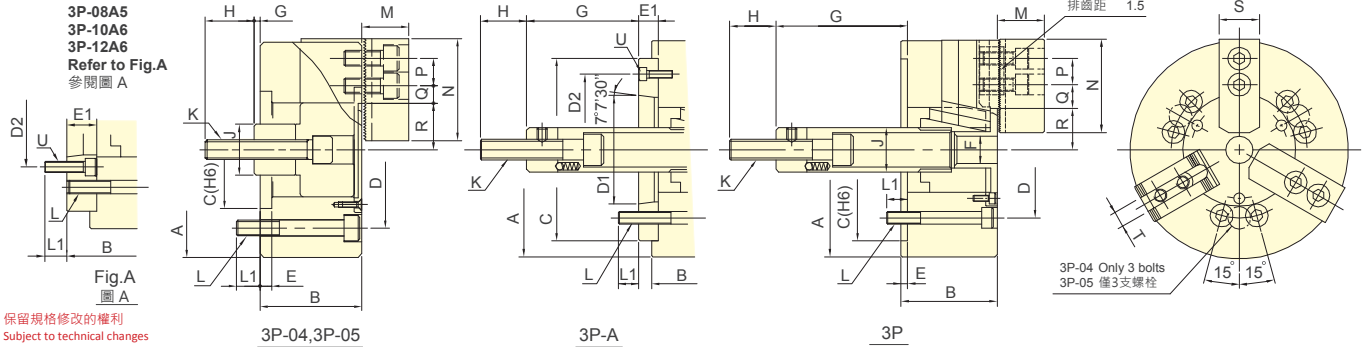

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號 Model	楔心行程 Plunger stroke mm	爪行程 (直徑) Jaw stroke (Dia.) mm	夾持直徑 Chuck Dia.		容許油壓缸 推力 Max. D.B. pull kN (kgf)	最大夾持力 Max. Clamping force kN (kgf)	最高迴轉數 Max. speed min ⁻¹ (r.p.m.)	I Moment of inertia kg·m ²	重量 Weight kg		適用迴轉缸 Matching cyl.	最大使用 壓力 Max. pressure MPa (kgf/cm ²)	
			最大 Max. mm	最小 Min. mm									
3P-04	15	6.4	110	5	8.1(830)	22.5(2300)	6000	0.01	4.1	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)	
3P-05	15	6.4	135	14	8.1(830)	25(2550)	5500	0.02	6.2	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)	
3P-06	A5	20	8.5	165	16	17.9(1830)	52.4(5350)	5250	0.05	13	14	RK-100(N) RA-170	2.6(26) 0.6(6)
3P-08	A5	21	8.8	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	28	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-08	A6	21	8.8	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	27	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-10	A6	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	42	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-10	A8	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	40	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-12	A6	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	65	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)
3P-12	A8	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	63	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J
3P-04	110	52	-	60	80	-	-	6	-	18	-	3	25
3P-05	135	55	-	80	100	-	-	7	-	9	-	-6	35
3P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.6	87.6
3P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	127	104
3P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	127	110
3P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	158	133
3P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	158	140
3P-12	A6	304	106	125	220	171.4	106.38	133.4	6	25	34	163	138
3P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145

Model	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3P-04	M10x1.5	3~M8	12	-	24	52	11.2	6.7	23.6	20.4	23	10	-
3P-05	M12x1.75	3~M8	14	-	31	62	15.7	5.2	30.4	27.2	25	10	-
3P-06	A5	M16x2	6~M10	14	14	37	18.25	9.25	38.25	33.75	31	12	3~M6
3P-08	A5	M20x2.5	6~M12	20	17	38	25.25	11.75	46.3	41.9	35	14	6~M10
3P-08	A6	M20x2.5	6~M12	20	18	38	25.25	11.75	46.3	41.9	35	14	3~M6
3P-10	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	43	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M12
3P-10	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	43	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	3~M8
3P-12	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	51	48.75	12.75	61	55.75	50	18 or 21	6~M12
3P-12	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	51	48.75	12.75	61	55.75	50	18 or 21	3~M8

1. 紅色數據為 3P-A 型之寸法 (The dimensions and the specifications of 3P-A type are in red data.)